




Zastosowanie

Pomiar płynów i gazów płynnych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i naftowym, a także w urządzeniach przeładunkowych, zwłaszcza przy wysokich ciśnieniach roboczych, wysokich temperaturach roboczych i przy małych lepkościach.

Zalety

- wysoka dokładność pomiaru przez wiele lat
- wysoka powtarzalność pomiarów
- sprawdzony i niezawodny system pomiaru

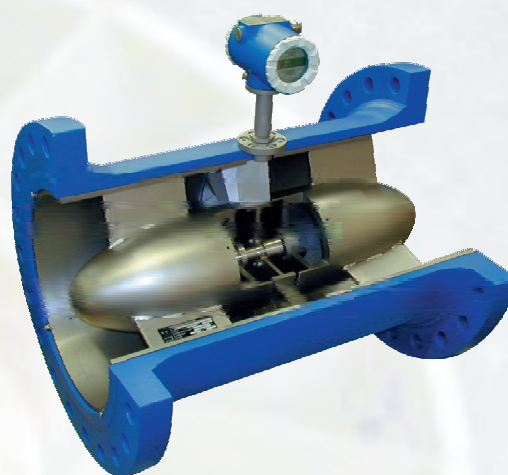

RQ z przekaźnikiem UST
(Universal Smart Transmitter)
typoszereg 2



RQ z przekaźnikiem UST
(Universal Smart Transmitter)
typoszereg 1

Cechy szczególne

- duże przepływy
- dopuszczenie urzędu miar i wag / OIML

Elastyczność w zastosowaniu

- DN10 - DN300
- 0,15 do 2.400 m³/h
- 0,2 do 50 mPa.s
- -196 °C do +250 °C
- do 320 bar
- wyjście prądowe i impulsowe,
protokół komunikacyjny HART®