



Zastosowanie

W celu uniknięcia błędów w pomiarze i uszkodzeń,
które mogą wywołać ciała obce znajdujące się w mierzonym medium.

Zalety


- całkowite opróżnienie dzięki stożkowemu kształtowi i śrubie spustowej w najniższym punkcie filtra (przy filtrach odlewanych)

Cechy szczególne

- niewielka utrata ciśnienia dzięki dużej powierzchni filtra (do szesnastokrotności przekroju rurociągu)
- zgodny z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
- design dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta

Elastyczność w zastosowaniu

- DN15 do DN400
- -200 °C do +300 °C
- do 3.000 m³/h
- do PN100

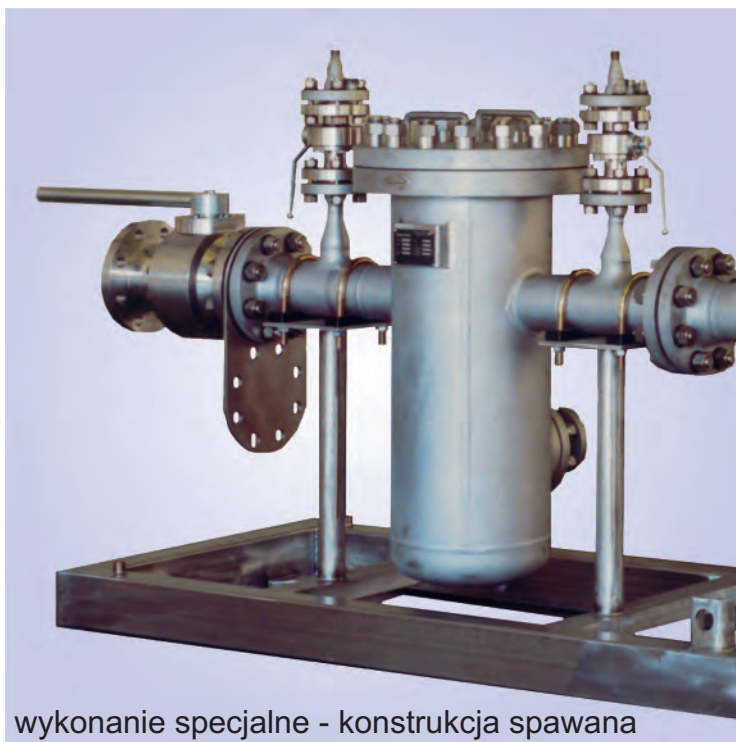

wykonanie specjalne - konstrukcja spawana