


Pompa przeznaczona do mieszania


Zastosowania:

PP - agresywne emulsje, dyspersje i zawiesiny


SS - farby i lakiery, a także inne mieszaniny oraz ciecze łatwopalne

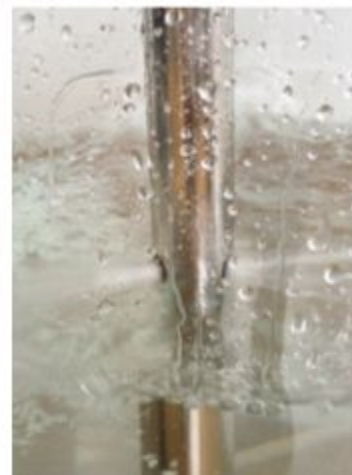

Zalety




- **brak rury wewnętrznej**
- łatwo dostępny wał
- łatwe do utrzymania w czystości
- jednolity wał
- uszczelnienie mechaniczne



- **konstrukcja jednostopniowa**
- duże wydajności
- **konstrukcja wielostopniowa**
- niższy poziom hałasu
- większa ilość stopni umożliwia uzyskanie wyższego ciśnienia



- **z rotorem ślimakowym**
- do cieczy średnio-lepkich
- pompowanie, bez naruszania struktury medium
- niski poziom hałasu przy zastosowaniu silnika trójfazowego
- wysoka wydajność przy zastosowaniu silnika uniwersalnego



- **sprzęgło szybkozłączne**
- trwała i wytrzymała konstrukcja
- doskonale do środowisk agresywnych
- **sprzęgło magnetyczne**
- hermetyczna szczelność
- do cieczy lotnych i niebezpiecznych
- brak wycieków



- **Pompa śrubowa z szybkozłącznym sprzęgłem**
- łatwo demontowalny silnik
- łatwa i bezpieczna obsługa pompy po demontażu silnika
- brak konieczności używania urządzeń dźwigowych
- możliwość eksploatacji wielu pomp z wykorzystaniem tylko jednego silnika
- **szttywne połączenie silnika z pompą**