

KURKI KULOWE Z KRÓĆCAMI PE

BALL VALVES with PE end connectors



WK6bPE

przyłącze PE-PE / PE-PE

WK6baPE


przyłącze kołnierz-PE / flange-PE

WK6bcPE

przyłącze spaw-PE / welded-PE

▶ DN20 – DN200

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE I RUROWE PE-STAL

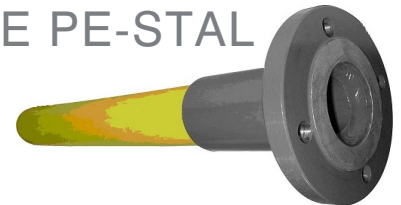

Zastosowanie / Application / Применение

Gaz / Gas / Газ

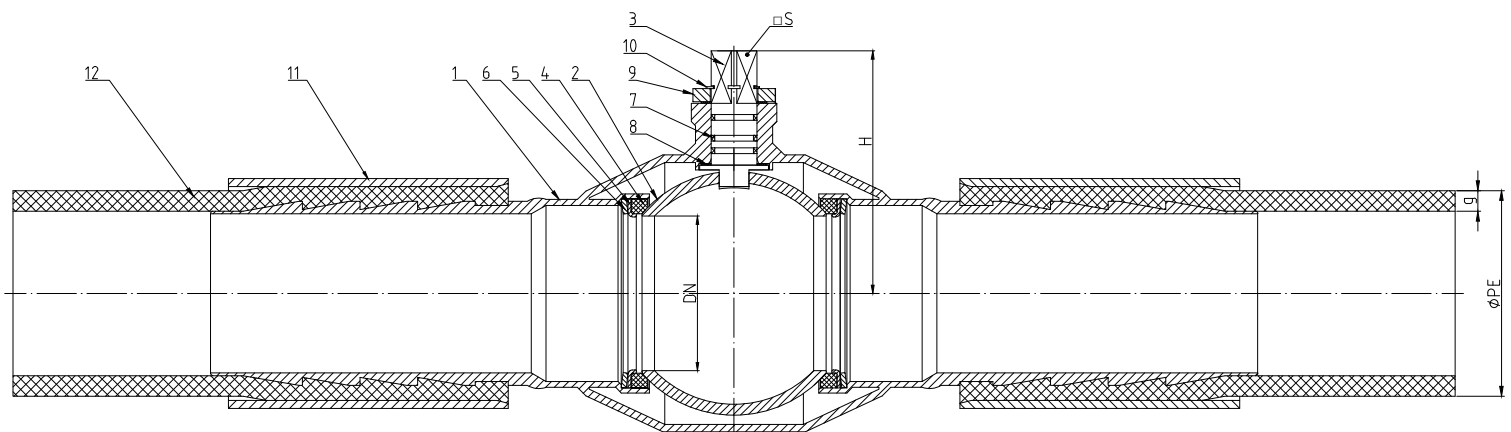


Tabela wymiarowa / Dimensions / Размеры

DN	PE _{Exg} SDR11	PE _{Exg} SDR17,6	h [mm]	S [mm]	F	M [Nm]
20 ³⁾	25x3	-	55	-	-	3
25 ³⁾	32x3	-	61	-	-	7,7
32	40x3,7	-	81	11	-	12,3
40	50x4,6	-	86	11	-	24
50	63x5,8	-	100	14	05 ¹⁾	34
65	75x6,8	75x4,3	110	14	05 ¹⁾	68
80	90x8,2	90x5,2	123	17	07 ¹⁾	126
100 ²⁾	110x10	110x6,3	141	17	10 ¹⁾	241
	125x11,4	125x7,1				
125 ²⁾	160x14,6	160x9,1	162	22	10 ¹⁾	368
150 ²⁾	180x16,4	180x10,3	198	27	10 ¹⁾	677
	200x18,2	200x11,4				
200 ²⁾	225x20,5	225x12,8	237	27	10 ¹⁾	1000
	250x22,7	250x14,2				

Większe rozmiary kurków kulowych z króćcami PE na zamówienie specjalne.

Wymiary kołnierzy i rur stalowych zgodnie z kartą katalogową WK6ba i WK6bc.

Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania wg indywidualnych zamówień.

F – minimalna wielkość przyłącza napędu wg: / Minimal valve actuator attachment acc. to: / Минимальное посадочное место согласно: EN ISO 5211

M – moment otwarcia kurka kulowego przy maksymalnej różnicy ciśnień powiększony o / Maximal opening torque enlarged by / Крутящий момент крана при максимальной разнице давления, увеличен на 30%

1) – zamówienie specjalne / special order / спецзаказ

2) – kompensacja jednostronna / one-sided compensation / односторонняя компенсация

3) – dźwignia w cenie / lever in the price / Рычаг в цене

WK6bPE WK6baPE WK6bcPE


► DN20 – DN200

Charakterystyka / Characteristic / Описание

- pełen przełot / full bore / полный проход
- kula pływająca / floating ball / плавающий шар
- uszczelnienie trzpienia: Oring / stem sealing: Oring / кольцевое уплотнение штока
- zawór nierozbieralny / fully welded body / конструкция цельносварная
- kompensacja dwustronna / double-sided compensation / двусторонняя компенсация

Zakres temperatury pracy
Temperature range / Температуры
-30 °C ÷ +30 °C

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature limits / Зависимость температура-давление

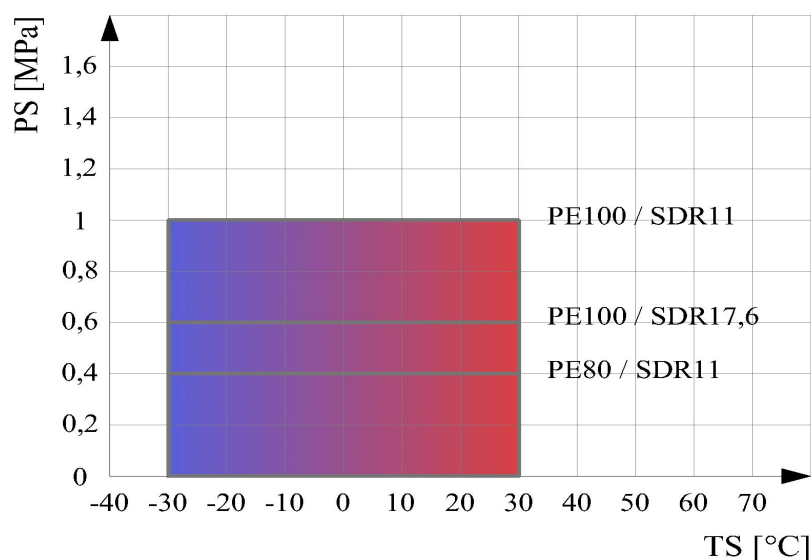

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Перечень материалов

Lp.	Nazwa części	Part	Деталь	Material / Material / Материал
1	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
2	Kula	Ball	Шар	S235JR + CrNi
3	Trzpień	Stem	Шток	X30Cr13
4	Uszczelka kuli	Seat	Уплотнение шара	PTFE
5	Podkładka uszczelki	Support plate	Прокладка	S235JR + Zn
6	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
7	Uszczelnienie trzpienia	O-ring	Уплотнение штока	NBR
8	Podkładka ślizgowa	Thrust washer	Прокладка	PTFE
9	Ogranicznik	Limiter	Ограничитель	S235JR + Zn
10	Pierścień osadczy	Snap ring	Кольцо	PN-M-85111
11	Obejma	Ring		P355NL1
12	Rura PE	PE pipe		PE 100