


KOMPENSATORY Z CIĘGNAMI

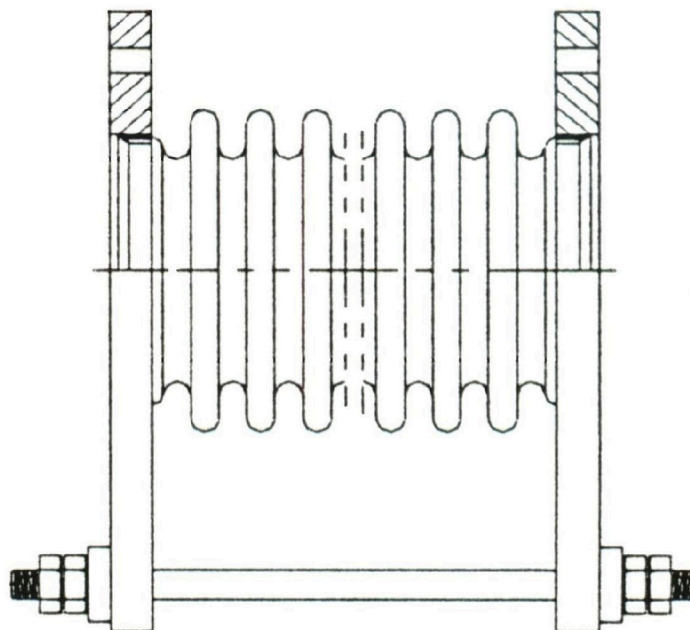

Dane techniczne

KOMPENSATORY JEDNOMIESZKOWE Z CIĘGNAMI STABILIZUJĄCYMI, KOŁNIERZOWE.

Przyłącza kołnierzowe stałe, lub przyłącza kołnierzowe luźne. Owiercenie kołnierza dowolne wg PN, DIN. Zakres średnic: DN50 DN1200. Zakres ciśnień roboczych: do 25Atm. Temperatura pracy do 900°C. Materiał mieszka AISI 304, AISI316, AISI321, Inconel. Materiał kołnierzy St37, aluminium, AISI 304, AISI 316, AISI 321 lub inny odporny na korozję. Kompensator z osłoną lub bez osłony wewnętrznej.

Właściwości

Przeznaczone są do kompensacji wydłużeń osiowych powstałych w wyniku oporów hydraulicznych oraz wydłużeń termicznych, tłumią drobne wibracje, wynikające z pracy urządzeń (pompy, sprężarki, silniki, turbiny). Przy zastosowaniu odpowiedniego typu cięgien przenosi ruchy boczne.

