


TYP TYPE
DKF

TYPOSZEREĞ SERIES
085

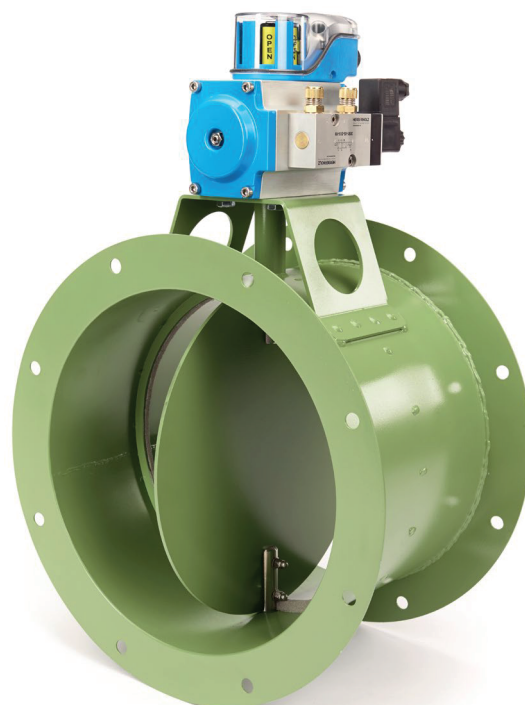

ZASTOSOWANIE

- Instalacje techniczne budynków, instalacje wydmuchowe, zawór szybkozamykający.
- Dla temperatur roboczych do 80 ° C.
- Może być stosowana jako przepustnica regulacyjna lub odcinająca z napędem pneumatycznym lub elektrycznym.

CHARAKTERYSTYKA

- Jednoczęściowy korpus, dysk centryczny.
- Kołnierze wg DIN 24154.
- Długość zabudowy wg standardu producenta.
- Przyłącze napędu wg DIN EN ISO 5211.
- Pozycja montażu: standardowo wał w poziomie.

APPLICATION

- Building equipments, exhaust air technology, Quick closing valves, ..
- Designed for temperatures up to 80°C.
- May be used as control or regulating valve, pneumatically or electrically controlled.

CONSTRUCTION

- One-piece body, centric disc
- Flanges acc. To DIN 24154
- Face to face dimensions acc. to manufacturer's standard.
- Actuator adaption acc. to DIN EN ISO 5211
- Installation position: standard shaft horizontal

PPRZEPUSTNICE ODCINAJĄCE I REGULACYJNE ON/OFF CONTROL BUTTERFLY VALVES

DN 200 – DN 710 für lufttechnische Anlagen / for ventilation systems

HERBERHOLZ
INDUSTRIEARMATUREN


TYP TYPE
DKF

TYPOSZEREK SERIES
085

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

Część nr.: / Part no.	Opis / Designation	Materiały / Materials
1	Korpus / Body	1.0037
2	Dysk / Disc	1.0037
3	Wał / Shaft	1.4301
4	Jarżmo / Mounting bracket	1.0037
5	Uszczelnienie wału / Yoke	FPM-O-Ring

Inne materiały konstrukcyjne dostępne na zapytanie / Other construction materials available on request

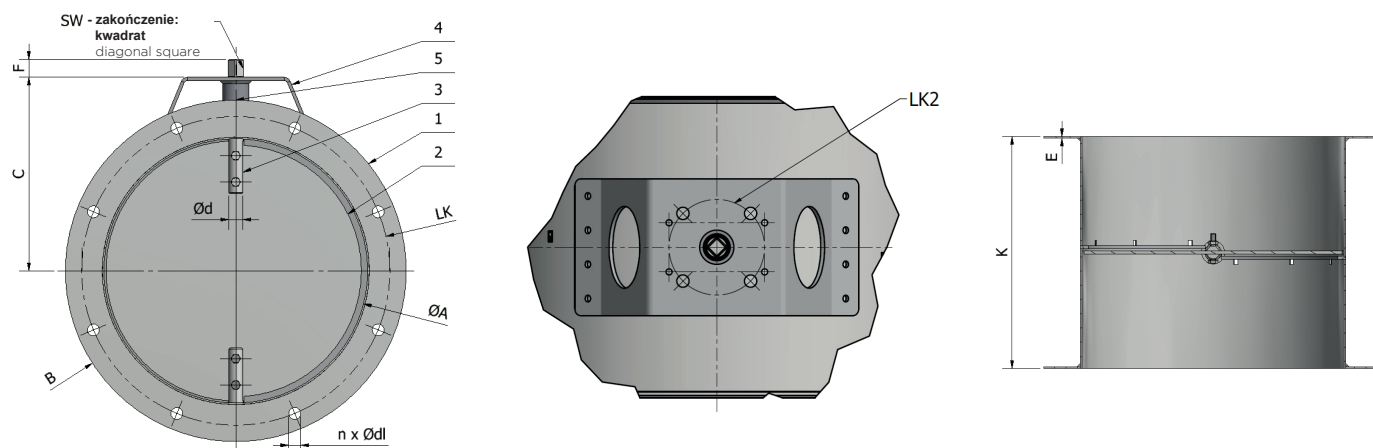

WYMIARY DIMENSIONS

DN	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	K	E	$\varnothing d$	SW	$\varnothing LK$	Lk2	N x dl	F	Waga / Weight (kg)
DN 200	200	273	158	220	1,5	14	9	241	F07	8 x 11,5	17	5,8
DN 250	250	323	179	220	1,5	14	9	292	F07	8 x 11,5	17	6,7
DN 280	280	363	206	220	1,5	16	11	332	F07	8 x 11,5	17	7,9
DN 300	300	383	216	220	1,5	16	11	349	F07	8 x 11,5	17	8,5
DN 315	315	398	224	220	1,5	16	11	366	F07	8 x 11,5	17	8,9
DN 355	355	438	244	220	1,5	16	11	405	F07	8 x 11,5	17	9,9
DN 400	401	484	267	220	1,5	16	11	448	F07	12 x 11,5	17	11,3
DN 450	451	534	292	220	1,5	16	11	497	F07	12 x 11,5	17	12,9
DN 500	501	584	317	220	1,5	16	11	551	F07	12 x 11,5	17	14,7
DN 560	564	664	363	220	1,5	20	14	629	F07	16 x 14,0	22	17,6
DN 600	602	705	382	220	1,5	20	14	665	F07	16 x 14,0	22	19,2
DN 630	631	734	397	220	1,5	20	14	698	F07	16 x 14,0	22	20,4
DN 710	711	814	436	220	1,5	20	14	775	F07	16 x 14,0	22	24,0

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Technical changes and developments reserved.